



ピクチャーレール

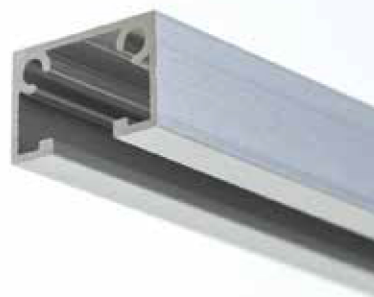

カラーバリエーション



シルバー ホワイト


材質 アルミニウム合金押出型材 A6063SS-T5

仕上 シルバー/B2アルマイト ホワイト/アルマイト電着塗装

推奨荷重 15kg

後付タイプ用


品番	カラー
NPA20KS	シルバー
NPA20KW	ホワイト



推奨荷重 30kg


後付タイプ用

品番	カラー
NPA20TS	シルバー
NPA20TW	ホワイト




先付タイプ用 9.5mm ボード用

品番	カラー
NPS10KS	シルバー
NPS10KW	ホワイト




先付タイプ用 9.5mm ボード用

品番	カラー
NPS10TS	シルバー
NPS10TW	ホワイト




先付タイプ用 12.5mm ボード用

品番	カラー
NPS13KS	シルバー
NPS13KW	ホワイト



先付タイプ用 12.5mm ボード用

品番	カラー
NPS13TS	シルバー
NPS13TW	ホワイト



側面フタ


材質 アルミニウム合金押出型材 A6063SS-T5

仕上 シルバー/B2アルマイト ホワイト/焼付塗装

後付タイプ用

品番	カラー	適応レール
PAF20S	シルバー	NPA20KS (W) NPA20TS (W)
PAF20W	ホワイト	


※左右共通です

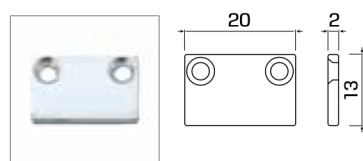

先付タイプ用 9.5mm ボード用

品番	カラー	適応レール
PSF10S	シルバー	NPS10KS (W) NPS10TS (W)
PSF10W	ホワイト	


※R・Lを指定してください

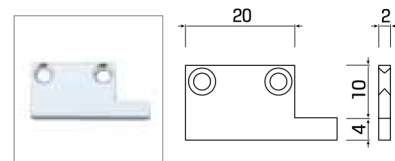

先付タイプ用 12.5mm ボード用

品番	カラー	適応レール
PSF13S	シルバー	NPS13KS (W) NPS13TS (W)
PSF13W	ホワイト	

※R・Lを指定してください

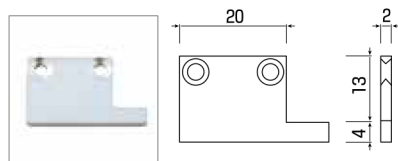

ジョイントピン

材質 鉄(SWRH)

仕上 ユニクロメッキ

品番
JPS



ピクチャーフック


材質 本体/真鍮 フック/ステンレス

仕上 クローム/ニッケルメッキ ホワイト/本体部分焼付塗装

推奨荷重 15kg

天井用 先入れ


品番	カラー
NPFC15S	シルバー
NPFC15W	ホワイト



推奨荷重 30kg


天井用 後入れ可能

品番	カラー
NPFC30S	シルバー
NPFC30W	ホワイト




壁用 先入れ

品番	カラー
NPFW15S	シルバー
NPFW15W	ホワイト



壁用 後入れ可能

品番	カラー
NPFW30S	シルバー
NPFW30W	ホワイト




ワイヤーハンガーセット

材質 ハンガー本体/真鍮 フック/ステンレス ワイヤー/SUS304 7×7

仕上 ハンガー本体/ニッケルメッキ


推奨荷重 15kg

品番	ワイヤー径×長さ
WH1210	1.2φ×1000mm
WH1215	1.2φ×1500mm
WH1220	1.2φ×2000mm



推奨荷重 30kg

品番	ワイヤー径×長さ
WH1510	1.5φ×1000mm
WH1515	1.5φ×1500mm
WH1520	1.5φ×2000mm





ハンガー単体

材質 ハンガー本体/真鍮 フック/ステンレス

仕上 ハンガー本体/ニッケルメッキ

品番	推奨荷重
H15	15kg
H30	30kg

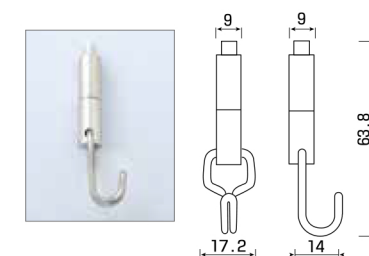

ピクチャーレールの推奨荷重設定

ピクチャーレールの推奨荷重は、レール断面から二次モーメント、断面係数を算出し「たわみの計算」「曲げ応力」等の値を求めます。求めた最大曲げ応力がアルミ素材の耐力の66%以内を総合的なピクチャーレールの推奨荷重として設定しています。

フック、ハンガーの推奨荷重について


フックおよびハンガーの推奨荷重については試験成績の最大荷重値および試験チャートをもとに1/3以上の安全率で設定しています。

ピクチャーレール価格表

推奨荷重

ピクチャーレールとフックにはそれぞれの推奨荷重がございます。推奨荷重を超える重量物の懸架は破損の原因となるためご注意ください。


また推奨荷重はレール1mあたりの重量として設定されております。懸架は十分な距離を取ってご使用ください。

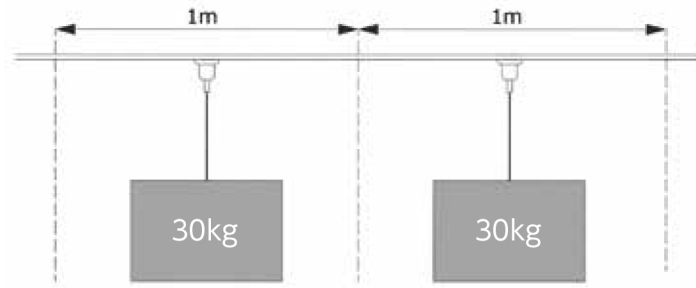

天井ピクチャーフック（後入れ用）の取扱方法

対象品番:NPFC30S NPFC30W


ピクチャーレールにフックを挿入し（図①）、90度回転させてはめ込みます（図②）。任意の位置に取り付けた後、ローレット部分を回して締め上げて固定します（図③）。懸架する前にフックのガタつきや緩みがないかをご確認ください。

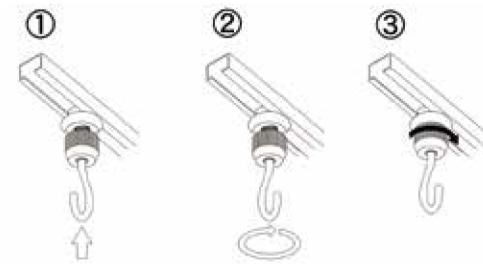

ワイヤーハンガーの取扱方法

対象品番:WH1210 WH1215 WH1220 WH1510 WH1515 WH1520

ハンガー本体の上部にある留め金具を押し込んでロックを解除します（図①）。留め金具を押し込んだままハンガー本体を上下することで高さを調節いただけます（図②）。

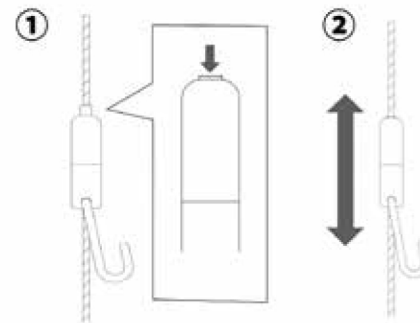

施工上の注意

- 製品に設定されている推奨荷重の重量は静止荷重によるものとなります。懸架物を揺らす、回転を加える、急激な荷重を与えるようなご使用はお控えください。
- 懸架の前に必ずフック・ワイヤーハンガーの状態をご確認ください。ガタつきや緩みがございますと、懸架物の落下や製品の破損に繋がる恐れがあります。
- 製品を強く引っ張る、ぶら下がるなど通常外のご使用はお控えください。製品が破損し、最悪の場合ピクチャーレール本体が落下する恐れがあります。
- 単一の懸架物を複数のフック・ワイヤーハンガーで吊り下げる場合、それぞれの荷重を均一になるようにご利用ください。荷重が偏った場合、製品が破損する恐れがあります。また複数で吊り下げる場合も、一つ当たりの推奨荷重をお守りいただくようお願い致します。
- ワイヤーハンガーのワイヤー部にキズ、凹み、折曲がりが生じた場合、新しいワイヤーに交換するようにしてください。断線などの破損に繋がる恐れがあります。
- ワイヤーハンガーのワイヤー部先端に解れが生じた場合、ケガに繋がる恐れがあります。素手で触らないように、新品のワイヤーに交換してください。

ピクチャーレール価格表

（長さ：3000）

単位：円（税別）

推奨荷重 15kg	品番	カラー	価格
後付タイプ	NPA20KS	シルバー	2,080
	NPA20KW	ホワイト	2,460
先付タイプ 9.5mm ボード用	NPS10KS	シルバー	2,450
	NPS10KW	ホワイト	2,920
先付タイプ 12.5mm ボード用	NPS13KS	シルバー	2,630
	NPS13KW	ホワイト	3,110

単位：円（税別）

推奨荷重 30kg	品番	カラー	価格
後付タイプ	NPA20TS	シルバー	3,360
	NPA20TW	ホワイト	3,980
先付タイプ 9.5mm ボード用	NPS10TS	シルバー	3,930
	NPS10TW	ホワイト	4,650
先付タイプ 12.5mm ボード用	NPS13TS	シルバー	4,260
	NPS13TW	ホワイト	5,050

ピクチャーレール部品価格表

単位：円（税別）

商品名	品番	カラー	単価
側面フタ （後付タイプ用）	PAF20S	シルバー	260
	PAF20W	ホワイト	340
側面フタ （先付タイプ・ 9.5mm ボード用）	PSF10S	シルバー	260
	PSF10W	ホワイト	340
側面フタ （先付タイプ・ 12.5mm ボード用）	PSF13S	シルバー	260
	PSF13W	ホワイト	340
ジョイントピン	JPS	共通	40
ピクチャーフック （天井用・先入れ 推奨荷重 15kg）	NPFC15S	シルバー	300
	NPFC15W	ホワイト	400
ピクチャーフック （壁面用・先入れ 推奨荷重 15kg）	NPFW15S	シルバー	300
	NPFW15W	ホワイト	400

単位：円（税別）

商品名	品番	カラー	単価
ピクチャーフック （天井用・後入れ可能 推奨荷重 30kg）	NPFC30S	シルバー	960
	NPFC30W	ホワイト	1,060
ピクチャーフック （壁面用・後入れ可能 推奨荷重 30kg）	NPFW30S	シルバー	960
	NPFW30W	ホワイト	1,060
ワイヤーハンガー （推奨荷重 15kg 用）	H15	共通	1,580
ワイヤーハンガー （推奨荷重 30kg 用）	H30	共通	1,970

単位：円（税別）

商品名	品番	ワイヤー径 × 長さ	単価
ワイヤーハンガーセット （推奨荷重 15kg 用）	WH1210	1.2φ×1000mm	2,330
	WH1215	1.2φ×1500mm	2,510
	WH1220	1.2φ×2000mm	2,700
ワイヤーハンガーセット （推奨荷重 30kg 用）	WH1510	1.5φ×1000mm	2,770
	WH1515	1.5φ×1500mm	2,950
	WH1520	1.5φ×2000mm	3,140